


## FULL GIGABIT WEB SMART PoE SWITCH

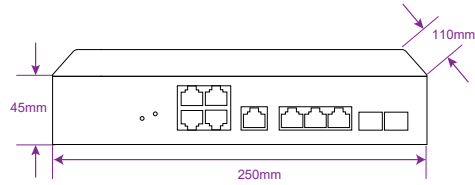

1403-S1

# 3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

## سایر برتری‌ها:

- سخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در رک (دارا بودن گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۱۰۰۰۲ و ۱۰۰۰۴
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802
- بدنه تمام فلز
- قابلیت دریافت برق و دیتا از سوئیچ های ۱۶ و ۲۴ پورت کی دی تی (برای عملکرد Redundant)

## عملکردهای اصلی:

- دارای ۴ پورت PoE ۱۰۰/۱۰۰/۱۰
- دارای ۳ پورت UP-Link RJ45 ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰
- دارای ۲ پورت UP-Link SFP ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰
- دارای ۱ پورت UP-Link RJ45 ۱۰۰/۱۰۰ (K Plus)
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۱۲۰ متر
- دارای توان ۱۲۰ وات
- قابلیت برنامه ریزی دستگاه از طریق وب

Interfaces	
Total Port	10 Ports
Max POE Output	120 Watt
POE Port Control	808AR
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	4 Port
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	3
Gigabit SFP Uplink Port	2
Combo Uplink Port	N/A
Power Transmit RJ45 Port Fast RJ45 Uplink Port	1 (Female)
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at (Up to 30Watt), IEEE802.3bt
Protocols	CSMA/CD
Router	N/A
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,880bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX: Cat 5 or above (120m) POE=120M 100Base-TX: Cat 6 UTP (100m) POE=120M 1000Base-TX: Cat 6 UTP or above (100m) POE=120M
Bandwidth	18-2Gb Internal Bandwidth
MAC Table	64Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Web	Yes - Lite Managment (Non-CLI)
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	IC+
LED Panel	Data Activity, PoE Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case

Mounting	Rackmount / desktop
Security	Port Security, Access IP List, SSH & HTTPS Login, IEE 802.1X MAB (MAC Authentication Bypass) / Radius Server Authentication
PD'S	
IP Camera	Yes
IP Phone	Yes
(+)/5/4,(-)/8/7	Optional
(+)/2/1,(-)/6/3	Yes
General	
IP Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	250*105*45 mm
Weight	625 g
Storage Temp SMIU	-20°C ~ +70°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp SMIU	-15°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
Status	
LED	Ethernet Interfaces 1000 LNK/ACT (Green), 10/100 LNK/ACT (Green) PoE Ethernet Interfaces, PoE-in-Use (af/at) 1000 LNK/ACT (Orange), 10/100 LNK/ACT (Green)
Power Supply	
Power	200~240V AC, 50~60Hz
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)