


## INDUSTRIAL FULL GIGABIT L2+ SWITCH

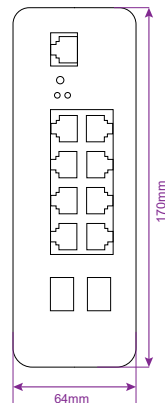

1403-S1

# 3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:

- آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

## سایر برتری‌ها:

- سخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در تابلو (DIN-Rail)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۱۰۰۰۲ و ۱۰۰۰۴
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802
- بدنه تمام آلومینیوم

## عملکردهای اصلی:

- دارای ۸ پورت ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰ RJ45
- دارای ۲ پورت ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰ SFP
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- قابلیت برنامه ریزی دستگاه از طریق وب
- قابلیت برنامه ریزی از طریق پورت Console و Telnet

Interfaces	
Total Port	10 Ports
Max POE Output	N/A
POE Port Control	N/A
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	N/A
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Port	8
Gigabit SFP Port	2
Combo Uplink Port	N/A
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab
Protocols	CSMA/CD
Router	N/A
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,880bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX: Cat 5 or above (100m) 100Base-TX: Cat 6 UTP (100m) 1000Base-TX: Cat 6 UTP or above (100m)
Bandwidth	20Gb Internal Bandwidth
MAC Table	64Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	Yes - Web & RS232 Layer2 Management (Telnet Support)
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	Realtek
LED Panel	Data Activity

Main Board	Double Layer
Case	Aluminium Case
Mounting	DIN Rail
PD'S	
IP Camera	N/A
IP Phone	N/A
(+)/5/4,(-)/8/7	N/A
(+)/2/1,(-)/6/3	N/A
General	
IP Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	170*145*54 mm
Weight	1.1 kg
Storage Temp	-50°C ~ +130°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-40°C ~ +110°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
Status	
LED	Ethernet Interfaces 1000 LNK/ACT (Orange), 10/100 LNK/ACT (Orange)
Power Supply	
Power	DUAL Input - Redundant 48-54V - 2.5A
Redundant	Yes
LED Power	Yes
Power Cable	N/A
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)