




از طریق نرم افزار KDT PRO Device Manager


نرم افزار KDT PRO Device Manager بر روی کامپیوتر خود اجرا نمایید

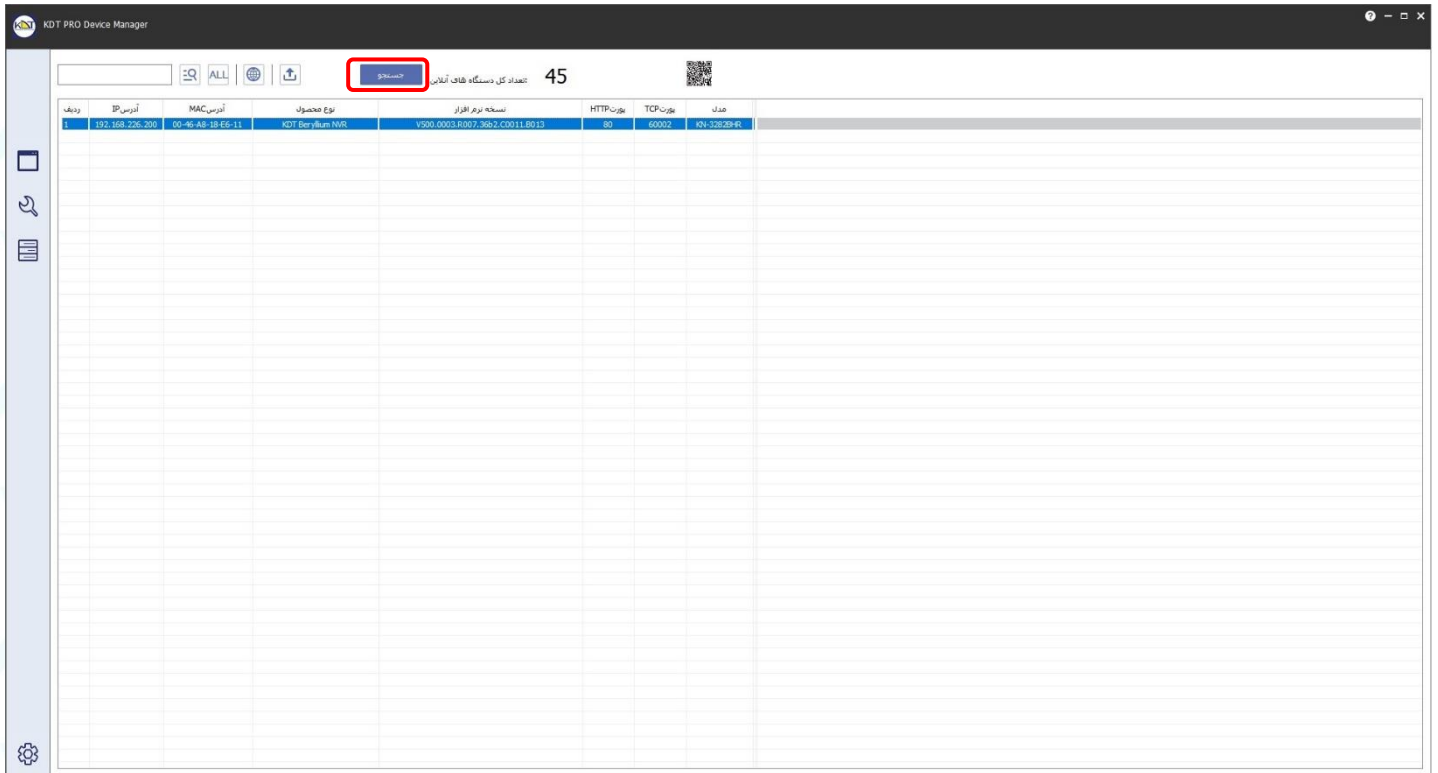

۱-۱


بعد از اجرای نرم افزار KDT PRO Device Manager بر روی جستجو نرم افزار (شکل ۱-۱) کلیک نمایید، تا رکوردها از طریق جستجو در

نرم افزار نمایش داده شود

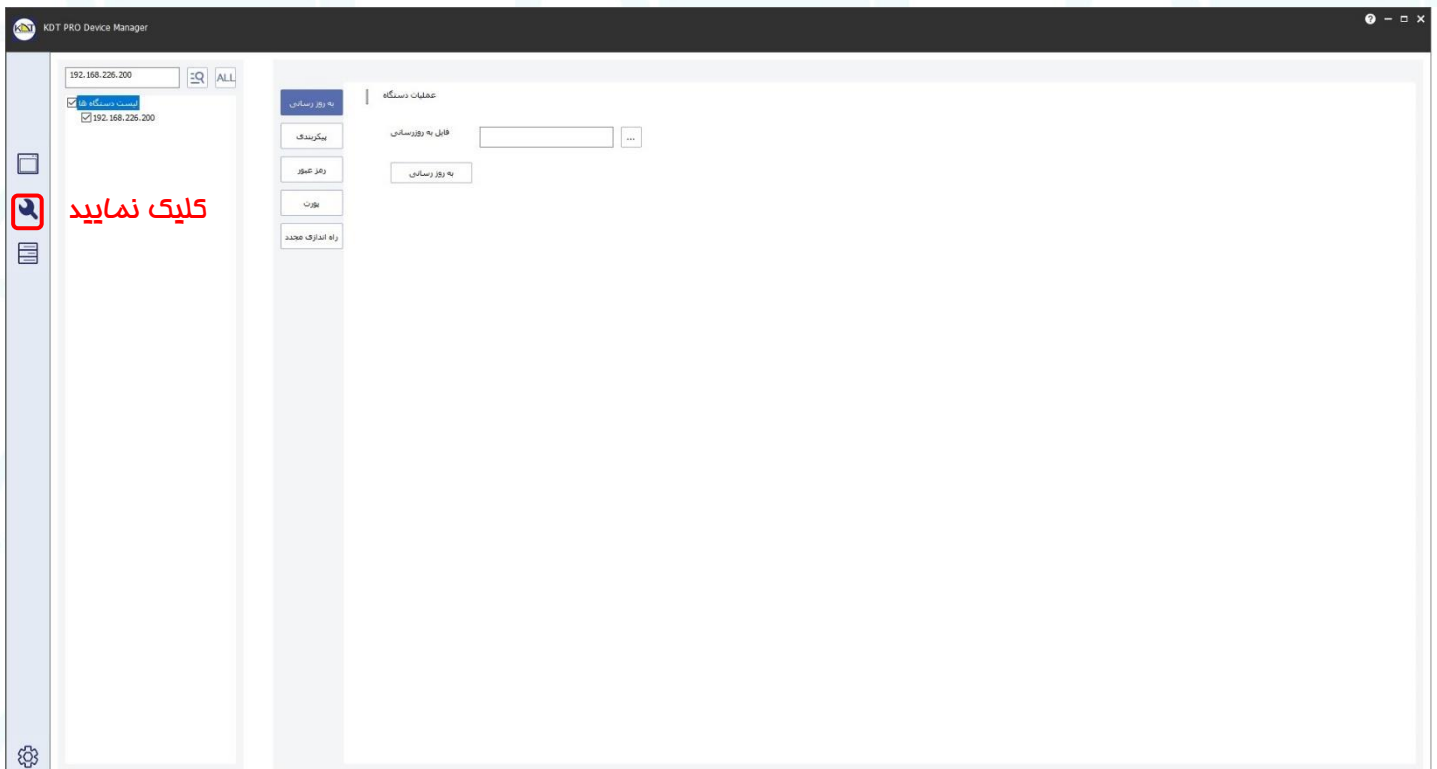


۱-۲

با کلیک بر روی آیکون آپار در نرھ افزار (شکل ۲-۱) وارد بخش به روز رسانی نرھ افزار شوید

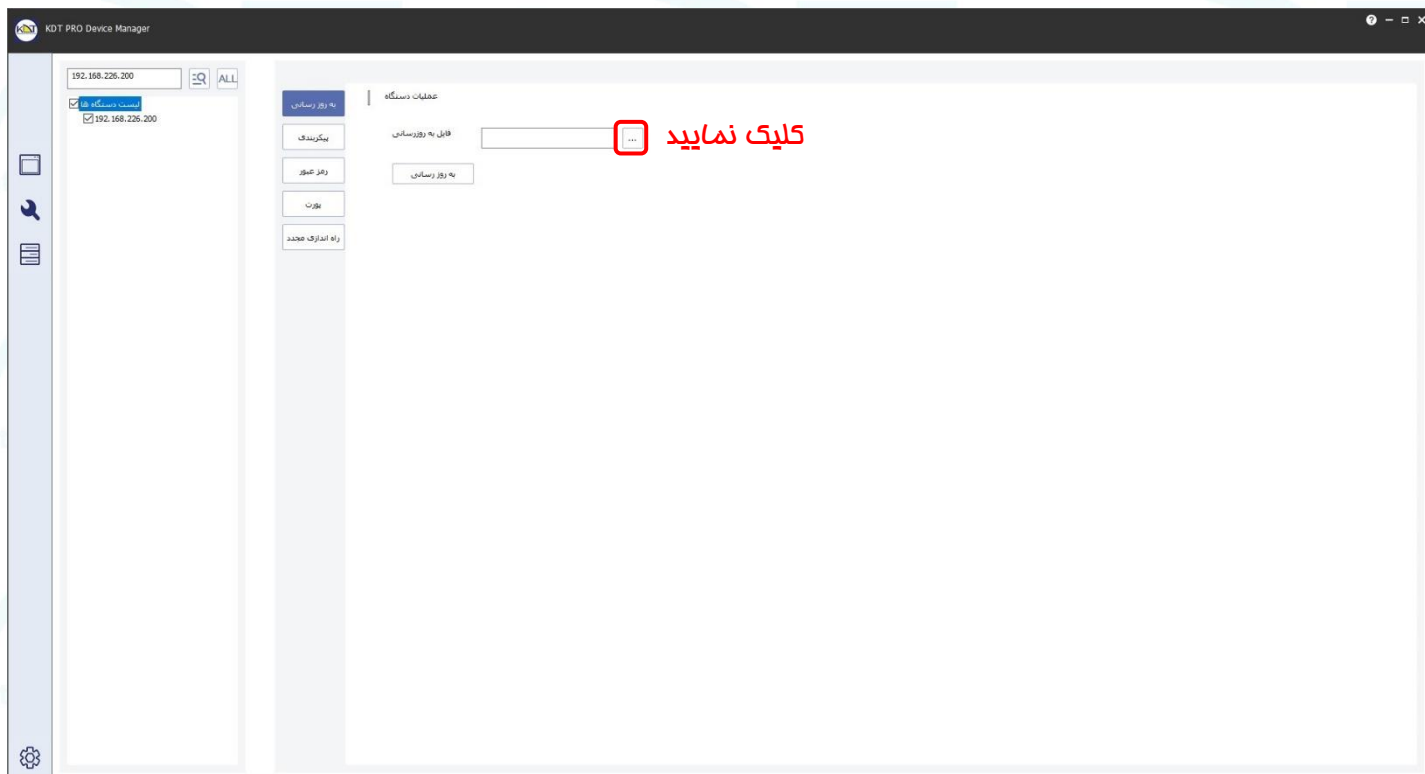


۱-۳

ابتدا از ستون سمت چپ رکورد مورد نظر رو جهت به روز رسانی انتخاب نمایید (شکل ۴-۱) در بخش به روز رسانی نرھ افزار بر روی قسمت سه نقطه مقابل فایل به روز رسانی (شکل ۳-۱) کلیک نمایید و فایل به روز رسانی رکورد را از پوشه ی حافظه ی کامپیوتر شخصی (شکل ۴-۱) که قبلا از طریق سایت KDT.IR با توجه به مدل دوربین و توضیحاتی که در بخش بعدی همین آموزش آمده است انتخاب نمایید

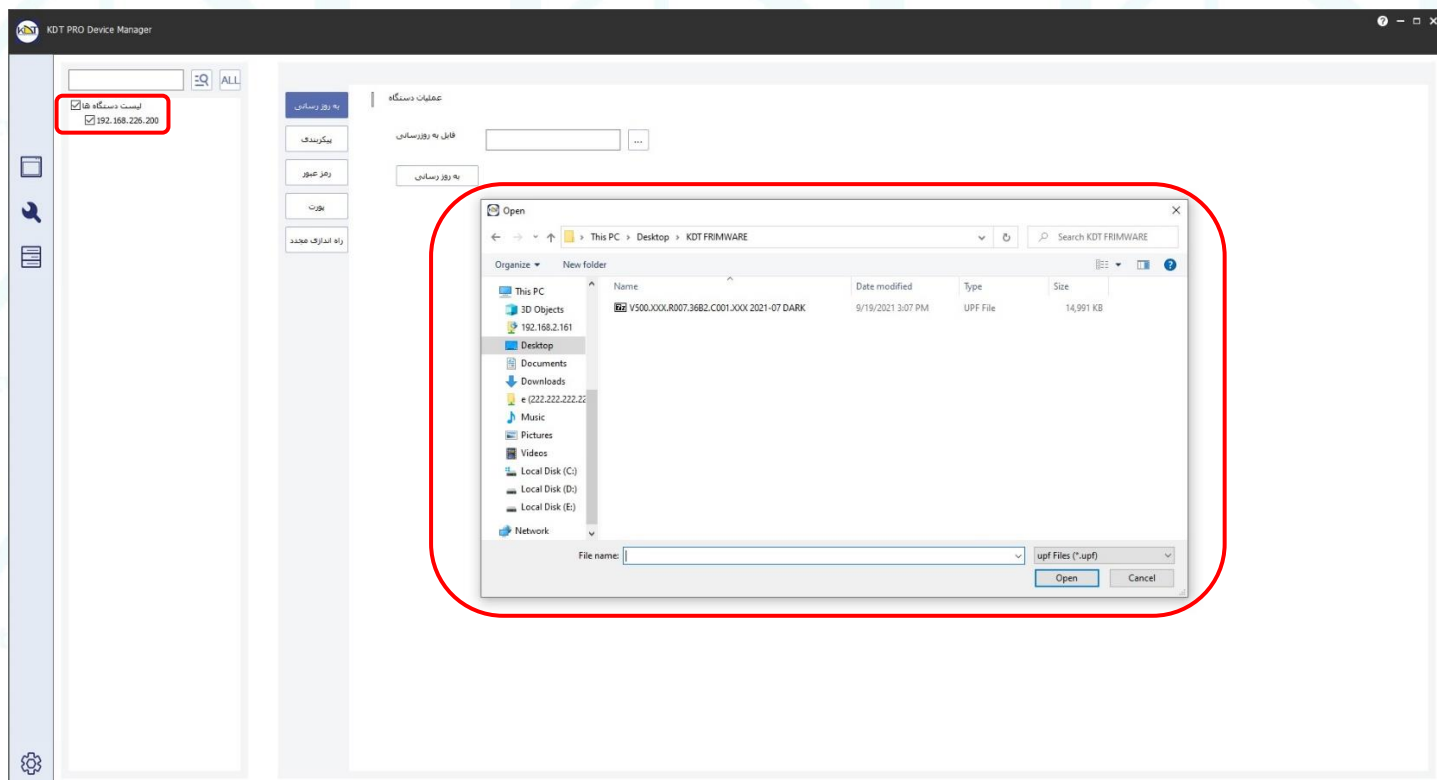

۱-۴

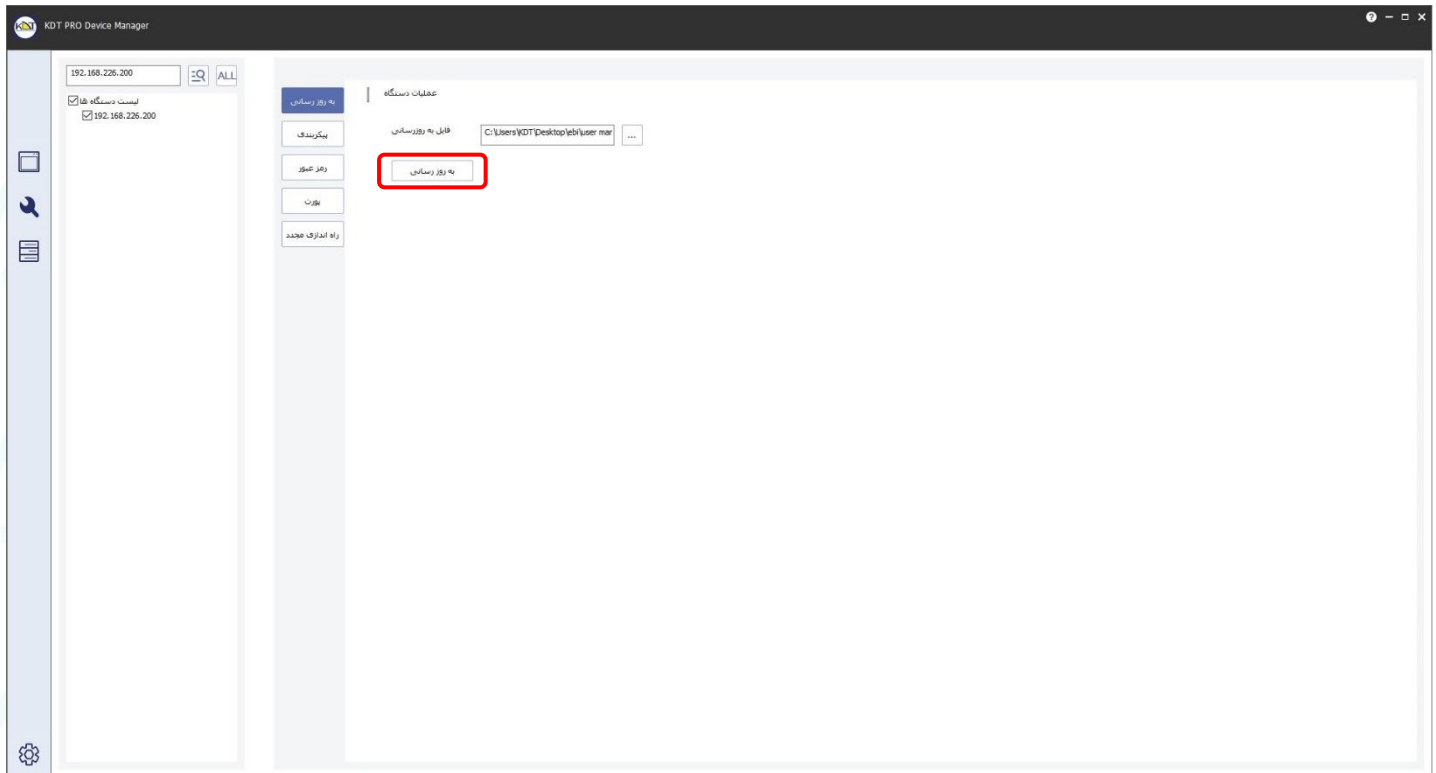

۱-۵


بر روی گزینه ی به روز رسانی (شکل ۱-۵) کلیک نمایید و منتظر باشید تا فایل مورد نظر بر روی رکورد آپلود و عملیات به روز رسانی انجام شود

توضیحات در مورد انتخاب نوع فریمور مناسب برای به روز رسانی رکوردهای KDT


جهت دانلود فایل به روز رسانی دوربین ها و رکوردر های KDT به وب سایت kdt.ir مراجعه و به توضیحات شکل ۱-۴ توجه فرمایید

بعد از اجرای نرم افزار KDT PRO Device Manager و جستجوی رکوردرها در بخش نسخه نرم افزار (شکل ۱-۴) با توجه به پارت

مشخص شده و نوع محصول در بخش نسخه نرم افزار فایل مناسب به رکوردر مورد نظر را انتخاب نمایید

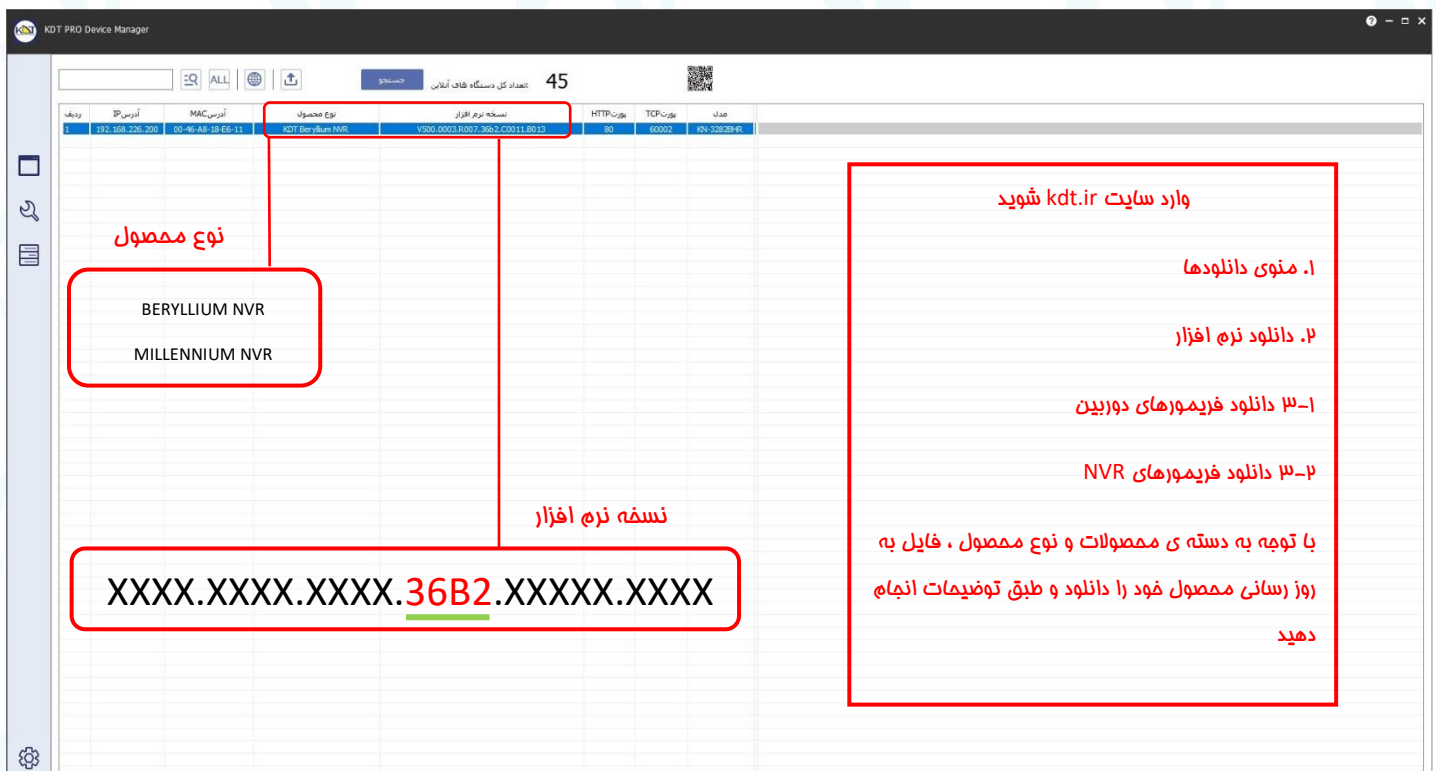

۱-۴

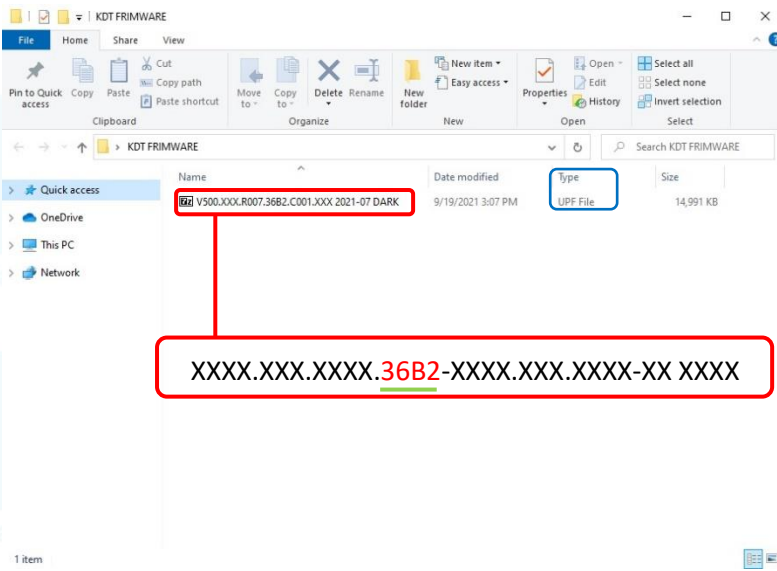

۱-۷


نمونه فایل فریمور برای به روز رسانی رکورد KDT

فایل فریمور به روز رسانی رکوردهای KDT با فرمت UPF می باشد (شکل ۱-۷)


۲. روش دوم

از طریق وب فوده رکورد

از طریق بروزر اینترنت اکسپلور با وارد نمودن آدرس آی پی و یوزر و پسورد دوربین وارد صفحه دوربین (شکل ۱-۸ . ۱-۹) شوید

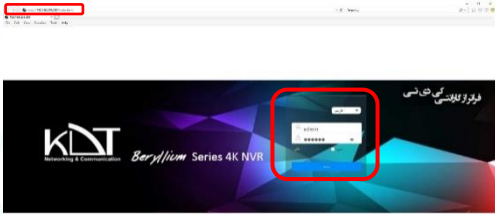


۱-۸

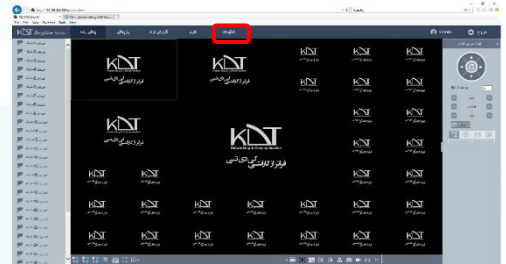


۱-۹

سپس وارد بخش تنظیمات رکورد شوید (شکل ۱-۹ . ۱-۱۰)

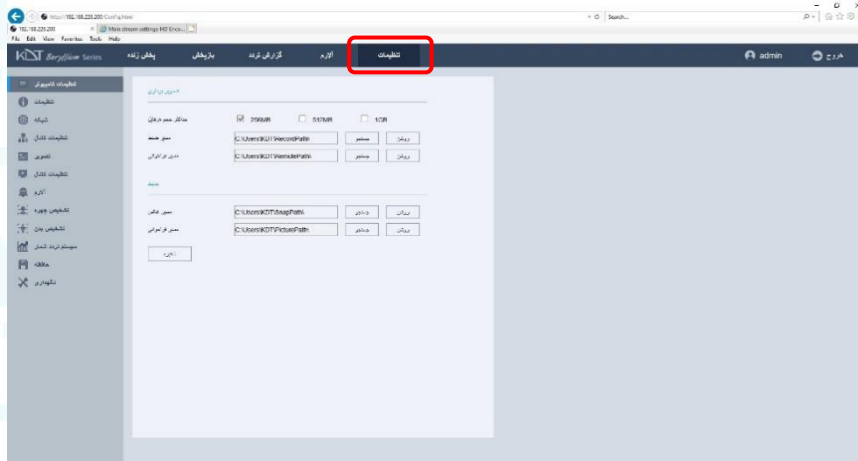


۱-۱۰

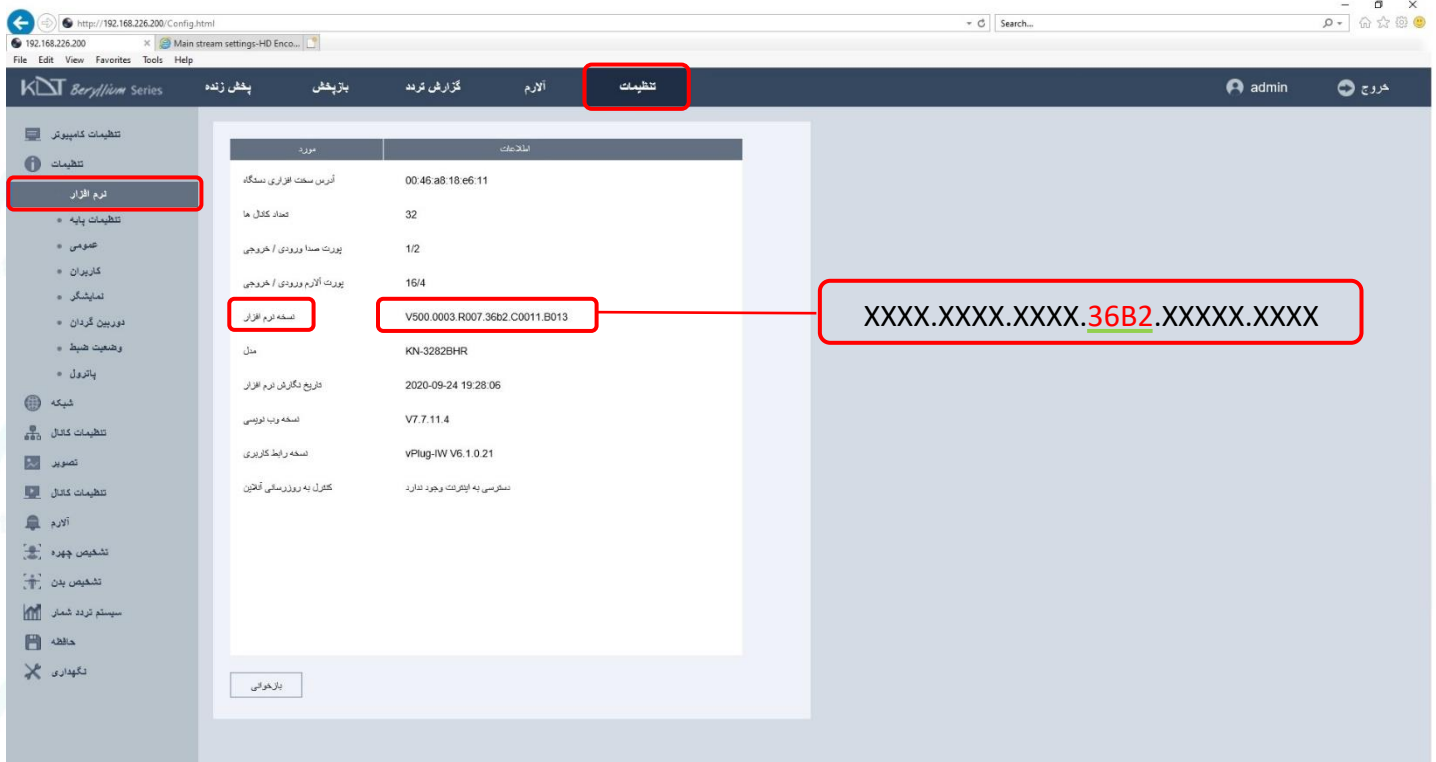


۱-۱۱

بعد از رفتن به بخش تنظیمات رکورد ، وارد بخش نرم افزار (شکل ۱-۱۱) شوید و به پارت مشخص شده در نسخه نرم افزار که قبلا در بخش قبل راجب میمت انتخاب فریمور مناسب توضیح داده شد، جهت انتخاب فایل فریمور از سایت KDT.IR برای دانلود توجه فرمایید

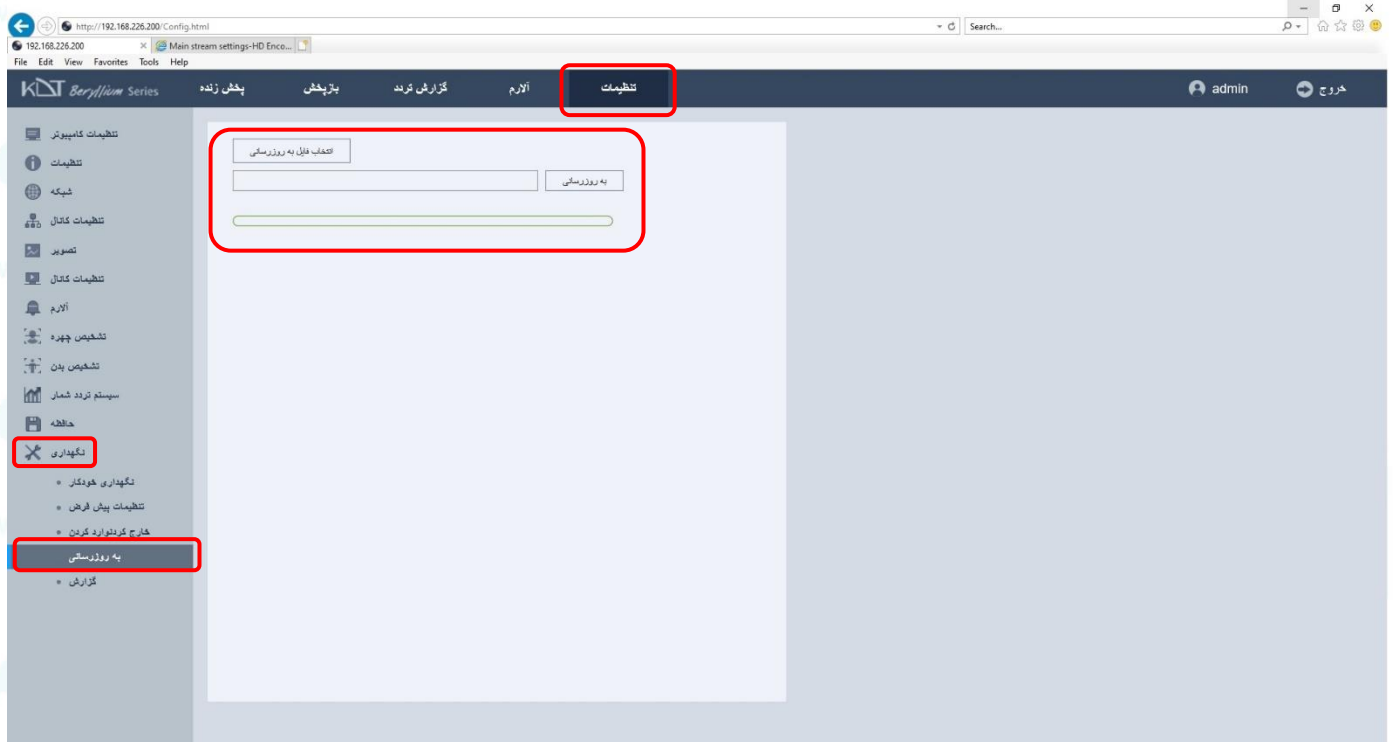


۱-۱۲

برای به روز رسانی رکورد KDT ، بعد از رفتن به منوی تنظیمات و بخش نگهداری ، وارد بخش به روز رسانی (شکل ۱-۱۲) شوید از قسمت سمت راست بر روی انتخاب فایل به روز رسانی کلیک نمایید و فایل فریمور مربوط به رکورد را با توجه به توضیحات مربوطه که در بخش های قبل راجب آن توضیح داده شد از روی حافظه ی کامپیوتر شخصی انتخاب نمایید (شکل ۱-۱۳)

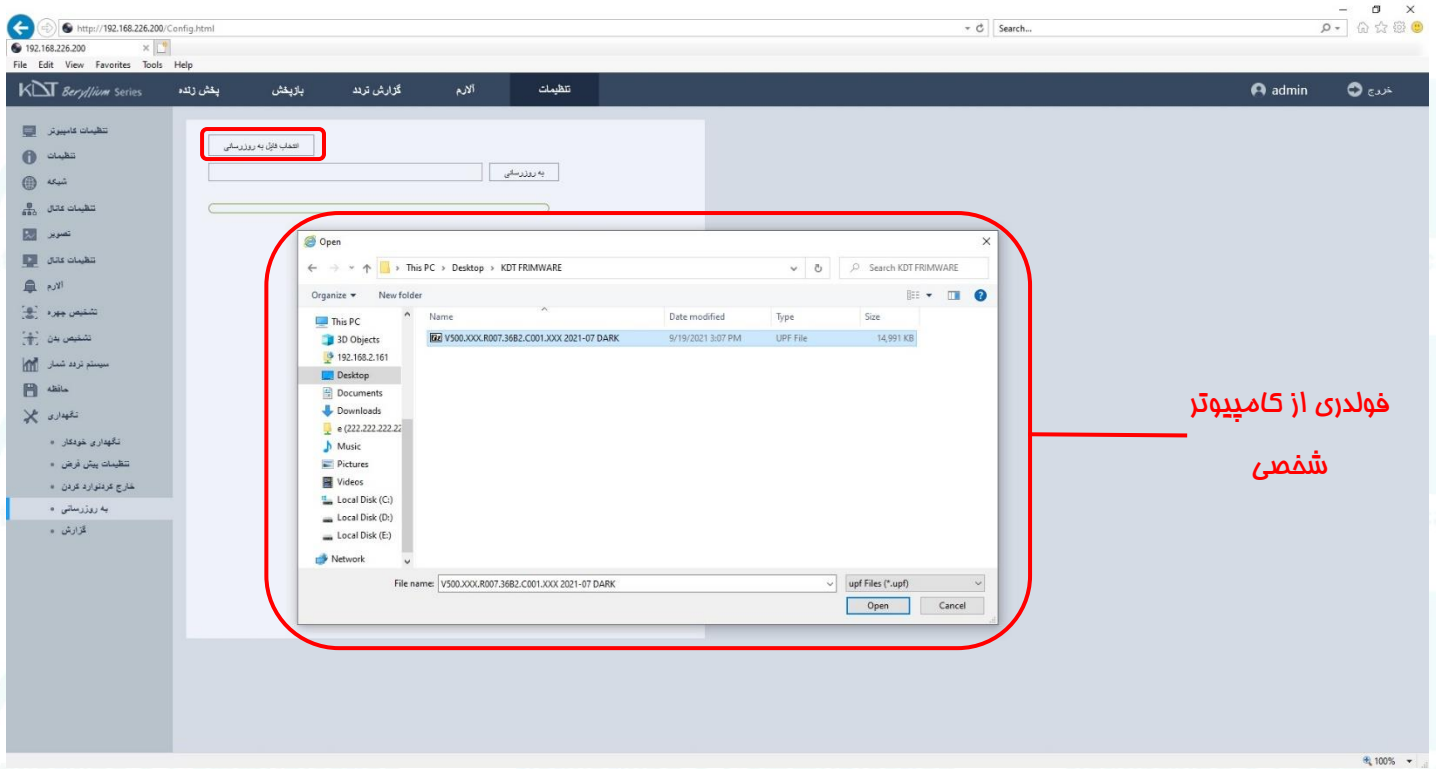

۱-۱۳

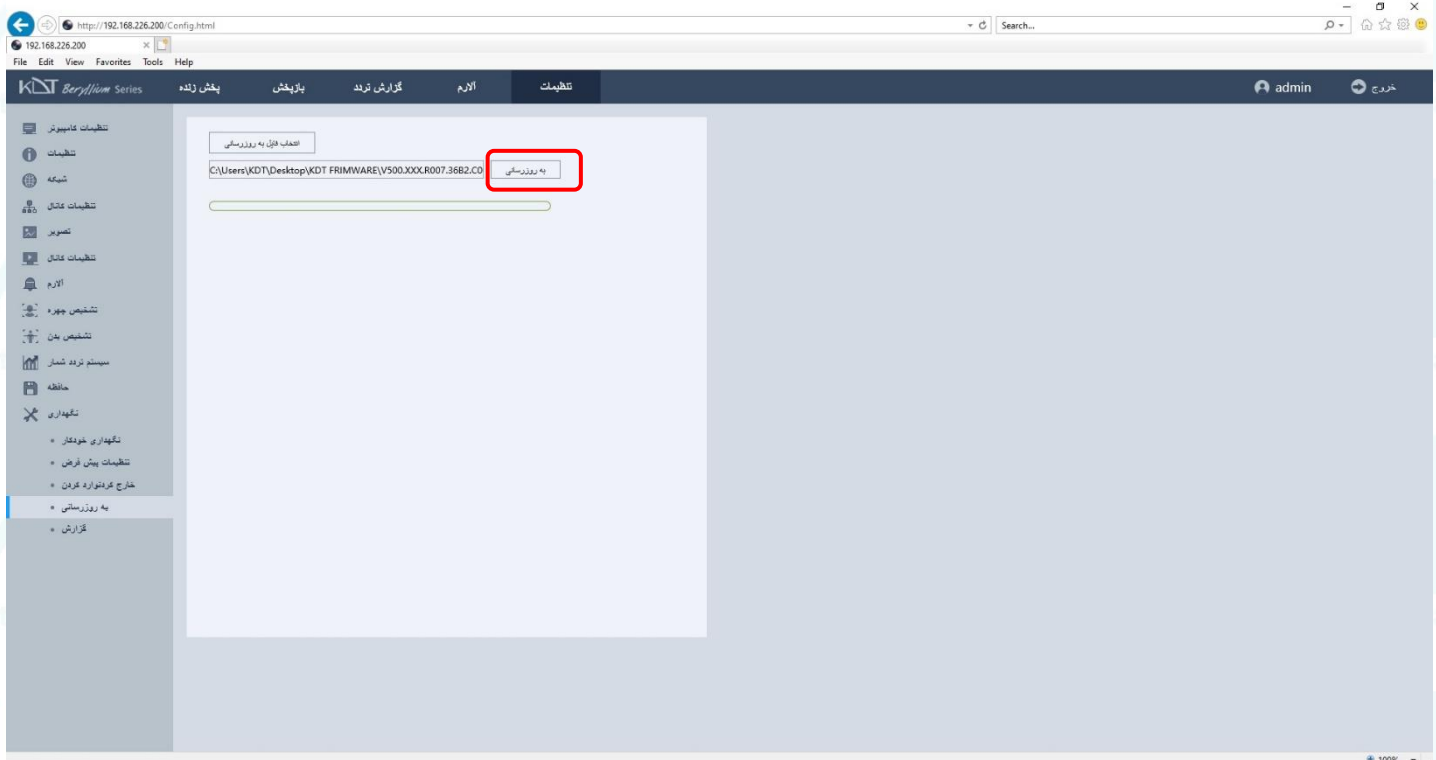


۱-۱۴

بعد از انتخاب فایل فریمور مناسب از روی حافظه ی کامپیوتر شفصی (شکل ۱-۱۳) ،جهت انجام به روز رسانی بر روی **به روز رسانی** (

شکل ۱-۱۴) کلیک نمایید و منتظر باشید تا فایل فریمور مورد نظر بر روی رکورد آلود شود و عملیات به روز رسانی انجام شود

از طریق ممیٹا گرافیکی (رکوردر) (فروچی HDMI)


بعد از وصل نمودن دستگاه رکوردر از طریق کابل HDMI به مانیتور (شکل ۱۵-۱) و وصل نمودن موس به دستگاه رکوردر با راست کلیک نمودن موس وارد منوی تنظیمات (اصلی) (رکوردر (شکل ۱۶-۱) شوید

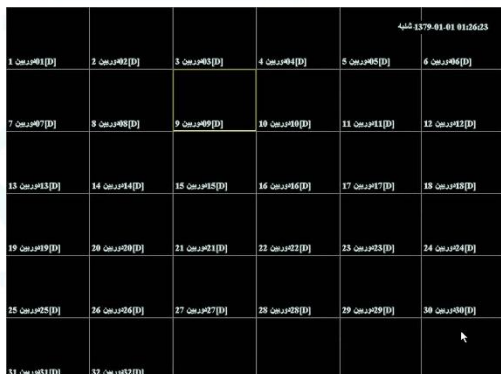

۱-۱۵

۱-۱۶

بعد از کلیک بر روی منوی اصلی با وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور وارد بخش تنظیمات (رکوردر) شوید (شکل ۱۷-۱, ۱۸-۱)

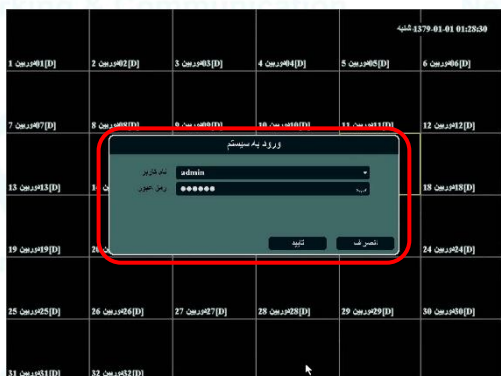


۱-۱۷

۱-۱۸

سپس وارد منوی نزه افزار بخش اطلاعات شوید (شکل ۱۹-۱) به نسخه نزه افزار و توضیحات مربوطه توجه فرمایید و با توجه به توضیحات در مورد انتخاب نوع فریمور مناسب برای به روز رسانی رکوردهای KDT که در بخش های قبلی اشاره شد، نوع فریمور مناسب

را با توجه به نسخه نزه افزار از سایت KDT.IR انتخاب نمایید

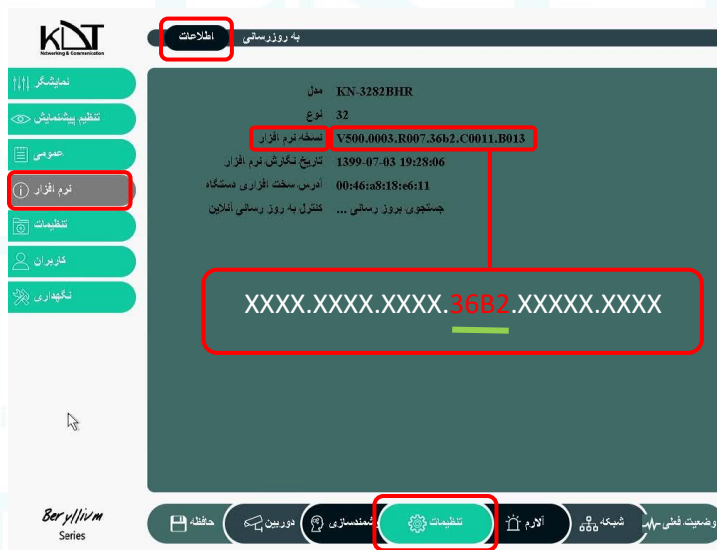


۱-۱۹

بعد از دانلود فایل فرمیور مناسب رکورد از سایت KDT.IR بر روی کامپیوتر شفصی فود ، فایل مورد نظر را به یه فلش مموری USB

انتقال دهید و سپس برای به روز رسانی و انجام کار ، فلش مموری را به پشت دستگاه رکورد وصل نمایید


سپس در منوی نرم افزار وارد بخش به روز رسانی شوید (شکل ۱-۲۰)

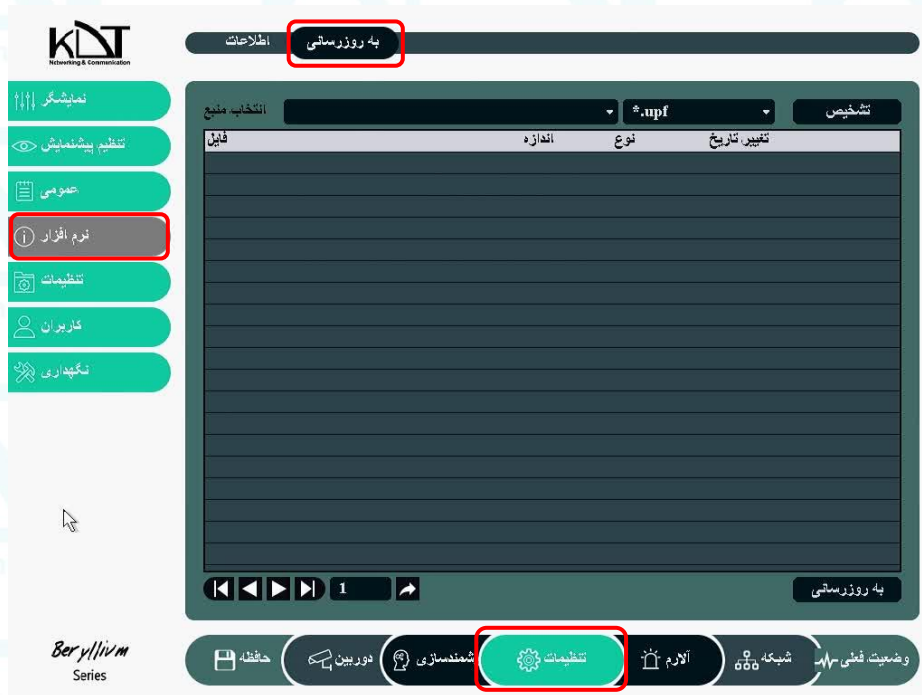

۱-۲۰

سپس از طریق منبع که فلش مموری USB هست و از طریق دستگاه رکورد شناخته شده است ، فایل فرمیور مورد نظر را انتخاب

نمایید (شکل ۱-۲۱) و سپس بر روی گزینه **به روز رسانی** کلیک نمایید تا فایل فرمیور از روی فلش مموری بر روی رکورد آپلود و عمل به روز رسانی انجام شود

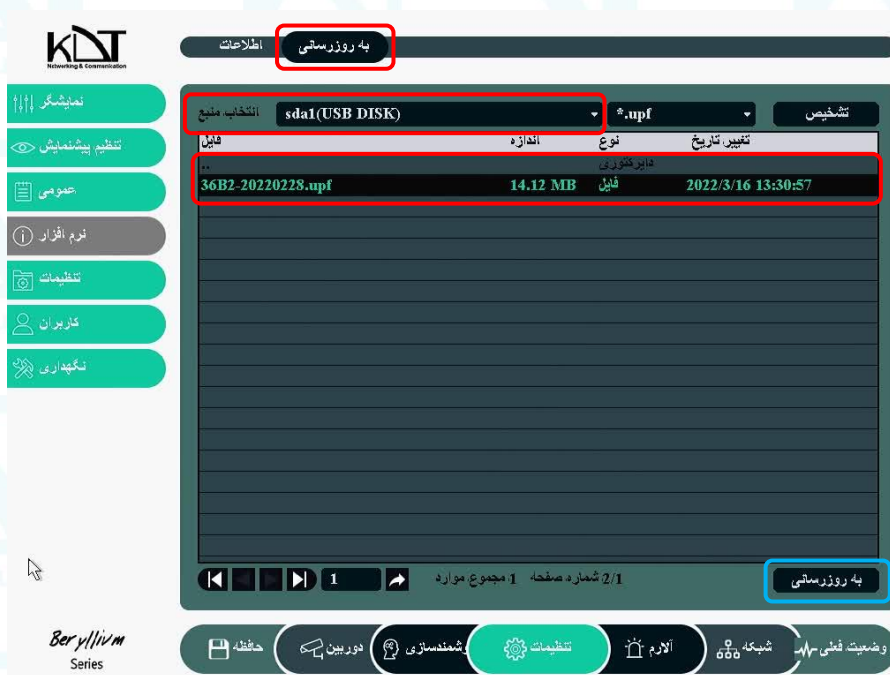

۱-۲۱